

Coupe-Câbles Electrohydrauliques



Nouveau!



Dégaineurs pour tous types de câbles

Solutions de coupe, dégainage & sertissage de tous les câbles pour les professionnels de l'industrie électrique
www.outillage-electricien.fr

Sertisseuses



Nouveau!



Pinces coupantes & Ciseaux d'électricien

**Nouvelle
Edition**

V6

Outils pour Professionnels

MADE IN ITALIE

intercable

intercable

Outils pour Professionnels

MADE IN ITALIE



3R-INDUSTRIES

1 Rue Joseph-Marie Jacquard - ZI nord - BP 80631 - 820006 Montauban Cedex
Tél 05 63 66 91 63

Votre Contact commercial : **isabelle.MARMORAT**

Portable : **07 62 01 60 85** - courriel : **isabelle.marmorat@3r-rpp.com**

www.outillage-electricien.fr

SOMMAIRE

Outillage à main : Ciseaux d'électricien & Pincés coupantes.....	5
Nouvelle Gamme Coupe-Câbles hydrauliques.....	6
Coupe-Câbles têtes seules, sur pompe main, sur batterie.....	7
STILO-40S <i>Meilleure vente!</i>	8
STILO-25S.....	10
STILO-26S.....	11
SERIES 25 - PS25 - HS25 - AS25.....	12
SERIES 45 - PS45 - HSI45 - AS45.....	13
STILO-54S <i>Meilleure vente!</i>	14
SERIES 65 - PS65 - AS65.....	15
SERIES 85 - PS85 - HSI85 - AS85.....	16
SERIES 95 - PS95 - AS95.....	17
SERIES 120 - PS120 - AS120.....	18
SERIES 120 - PS120G - PS120-SK60.....	19
Pompes hydrauliques CP700.....	20
Tableau des pompes et groupes hydrauliques.....	21
Gamme Dégaineurs - Dénudeurs.....	22
Tableau des outils préconisés par utilisation.....	23
Dégaineur Abi1 : <i>Nouveau! meilleure vente</i>	24
Dégaineur AMS <i>Meilleure vente!</i>	26
Dégaineur AIS.....	28
Dégaineur AMX.....	29
Dégaineur FSI.....	30
Dégaineur FSI150.....	31
Dénudeur HLS.....	32
Dénudeur FBS.....	33
Dénudeur IMS II.....	34
Dénudeur IMS.....	35
Dénudeur IMS III <i>Nouveau!</i>	36
Gamme Sertisseuses <i>NOUVEAU!</i>.....	37
Vos contacts.....	40

LA QUALITE COMME OBJECTIF PREMIER

INTERCABLE MARQUE DE HAUTE QUALITE

Produits et services! Une organisation efficace, ainsi qu'une gestion de la qualité conforme aux normes internationales EN ISO 9001, garantissent l'optimisation des processus et une amélioration continue. Fabricant 100% Européen avec la conception et la fabrication des productions en interne, en Italie et en Allemagne. Un engagement total d'un personnel hautement qualifié, gage de la principale recette de succès.



Assemblage des outils hydrauliques au siège



Fabrication des outils en interne



Conception et développement de produits innovants



Test de tension 10.000V

LA TECHNOLOGIE, UNE PASSION

Un objectif clair: fournir aux professionnels de l'industrie de l'électricité et du réseaux électrique, les meilleurs outils et les équipements les plus performants pour effectuer les tâches quotidiennes.

Grâce à son propre département de développement et d'innovation, les experts les plus qualifiés d'Intercable mettent à la disposition des clients les dernières avancées technologies, garanties d'améliorations continues.


LE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE LA SECURITE

Chaque outil certifié CE / EN 60900 (identifié par le double triangle et le signe 1000V) produit par Intercable est soumis à un test de tension de 10 000 V dans un bain-marie ou avec des billes d'acier pendant 10 secondes.

Chaque outil hydraulique produit par Intercable est soumis à une série de tests techniques particulièrement sévères. Le certificat de conformité est joint à l'outil et reste traçable par son numéro de série.



Inspection d'une centrale hydraulique par un dispositif tridimensionnel

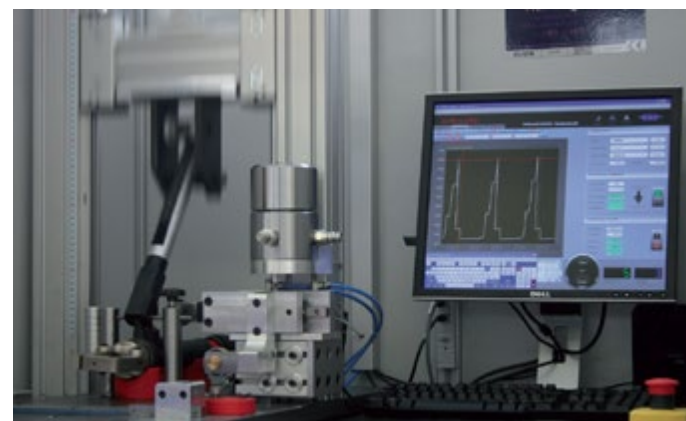

Test technique sur un outil hydraulique

OUTILLAGE A MAIN

CISEAUX D'ELECTRICIENS & PINCES COUPANTES



Ciseaux d'Electriciens bi-matière avec encoche de sertissage

- Lame au design spécial: Coupe et dénude les câbles
- Convient pour la coupe des câble Cu/Al jusqu'à 50 mm²
- Empreinte spéciale avec encoche pour sertir les cosses isolées ou non de 0,5 to 4 mm²
- Ergonomique et extrêmement robuste
- Charnière à vis réglable
- Manches bi-matière
- Livré en fourreau de sécurité
- Long. 160mm

NE PAS UTILISER POUR TRAVAUX SOUS TENSION



Pince coupante D17

Pour la coupe de tous les câbles Cuivre et aluminium – Maximum $\varnothing$ 17 mm / 1 x 50 mm²

- Grande capacité de coupe pour la plus petite dimension
- Vis des lames réglable
- Finition spéciale acier chromé
- Poignées bi-matière en plastique résistant aux chocs
- Long. 160mm - Poids 218gr

NE COUPE PAS L'ACIER

ADAPTÉ AUX TRAVAUX SOUS TENSION



Pince coupante D22

Pour la coupe de tous les câbles Cuivre et aluminium – Maximum $\varnothing$ 25mm / 1 x 80 mm²

- Permet une coupe en deux étapes pour conducteurs cu/al jusqu'à $\varnothing$ maxi 25 mm
- Grande capacité de coupe sur la deuxième encoche de lame
- Coupe facile et propre avec une seule main
- Vis des lames réglable
- Finition spéciale acier chromé
- Poignées bi-matière en plastique résistant aux chocs
- Long. 200mm - Poids 345gr

NE COUPE PAS L'ACIER

ADAPTÉ AUX TRAVAUX SOUS TENSION



LA NOUVELLE GAMME DE COUPE-CÂBLES

STILO-S

intercable



ø40mm
Le plus
Polyvalent



ø54mm
Le plus Adapté
aux Lignards



ø50mm
Le plus Performant
sur les câbles
industriels

3R Partenaire d'INTERCABLE • Fabricant 100% Européen de solutions de coupe et dénudage pour les professionnels de la ligne • Contactez-nous au 07.62.01.60.85 ou par courriel : contact@intercable-outillage.fr

COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUES

	Têtes seules	Sur pompe manuelle	Autonome sur batterie	ø maxi de coupe	Utilisation
SERIE 25				Ø25mm	• Acier • Almelec • Cuivre • Aluminium
SERIE 26		Nouveau		Ø26mm	• Acier • Almelec • Cuivre • Aluminium
STILO 40	Meilleure vente	Nouveau		Ø40mm	• Cuivre • Aluminium
SERIE 45				Ø45mm	• Acier • Almelec • Cuivre • Aluminium
SERIE 50				Ø50mm	• Cuivre • Aluminium • Câbles faiblement armés
STILO 54	Meilleure vente	Nouveau		Ø54mm	• Cuivre • Aluminium
SERIE 65				Ø65mm	• Cuivre • Aluminium • Câbles faiblement armés
SERIE 85		Meilleure vente		Ø85mm	• Cuivre • Aluminium • Câbles faiblement armés
SERIE 95				Ø95mm	• Cuivre • Aluminium • Câbles faiblement armés
SERIE 120-2				Ø120mm	• Cuivre • Aluminium • Câbles faiblement armés
SERIE 120				Ø120mm	• Cuivre • Aluminium • Câbles fortement armés

Nouveau!

STILO-40S

meilleure vente

Coupe-Câbles Hydraulique
Autonome

PRECIS

Coupe très nette et droite

RESISTANT

Lames interchangeables en acier trempé,
traitées haute résilience

MANIABLE

Tête de coupe rotative à 360° permettant
de travailler dans n'importe quelle position

LEGER

Structure légère et compacte avec un
corp plastique résistant aux chocs

EFFICACE

Réouverture automatique des lames
en fin du processus de coupe

ERGONOMIQUE


Travail sans effort et manipulation facile
grâce à la poignée équilibrée bi-composants

INTELLIGENT

Lecture des cycles de coupe via
connection USB, avec gestion des
révisions (à 20,000 cycles)

PUISSANT

Batterie interchangeable 18V Li-Ion
avec indicateur de charge

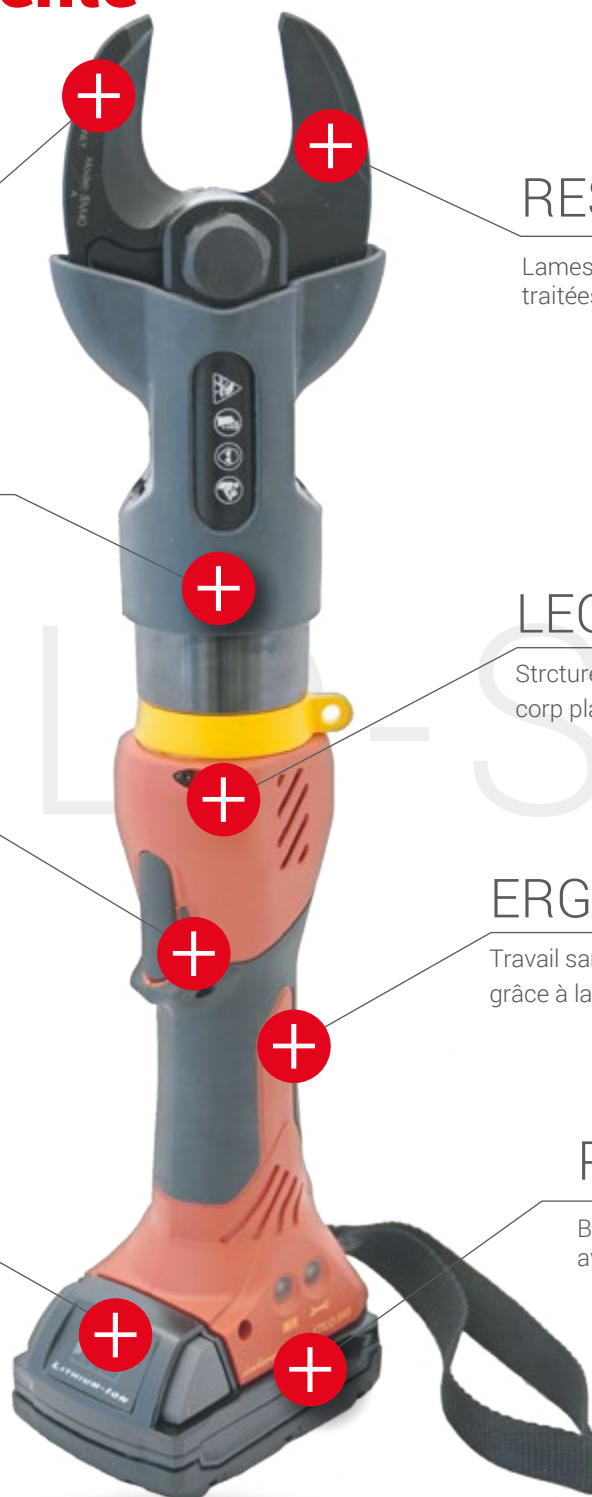

STILO-S – Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

Le coupe-câble convient à la coupe des fils et câbles multiconducteurs en aluminium et en cuivre maxi. Ø 40mm

Applications:

- AL-Unipolaires.....max. 4 x 120mm²
- AL-multiconducteurs.....max. 4 x 120mm²
- CU-multiconducteurs.....max. 4 x 95mm²
- Câbles.....Classe 5

Caractéristiques techniques :

- Force de coupe.....50 kN
- Batterie Li-Ion.....18V - 2Ah
- Temps de charge.....30 min
- Structure légère et compacte
- Conception ergonomique permettant une utilisation facile pour les utilisateurs gauchers et droitiers
- Tête de coupe à rotation libre 360° permettant des coupes faciles même dans des espaces réduits
- Poignée ergonomique bi-matière pour un travail à une main réduisant la fatigue
- Travail extrêmement rapide grâce à une pompe à 3 pistons axiaux
- Retour automatique en position initiale en fin cycle
- Retour manuel d'urgence
- Mini port USB:
 - Sortie des courbes de coupe et des messages d'erreur
 - Contrôle de maintenance

Dimensions:457 x 130 x 82 mm

Poids total (avec batterie): 3,1 kg

Description	Réf.	Dimensions	Poids
Set STILO-S	STILO-S	450 x 500 x 140 mm	6,0 kg
Jeu de lame de rechange	SET-SMI-S	-	500 g



Set STILO-S

Set :

- Rapport d'essai
- Coupe-câbles Electro-hydraulique sur batterie
- Batterie 18 V/2,0 Ah Li-Ion
- Chargeur (LG8)
- Câble USB
- Logiciel (CD)
- Coffret de transport rigide en plastique

TABLEAU DES CAPACITES DE COUPE DE LA SERIE 40 : STILO-S

Matériel :		Dureté N/mm ²	<Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
Cuivre	Câble	<410																				
Aluminium	Câble	<210																				



Nouveau



Set STILO-S25



Lames de rechange



STILO-25-S Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

Le coupe-câbles forme stylo tête guillotine sur batterie qui convient pour la coupe des câbles en acier dur jusqu'au diamètre maxi 25mm

Caractéristiques techniques :

- Poignée ergonomique touché soft antidérapante pour droitier et gaucher
- Tête de coupe guillotine avec fermeture à mousqueton
- Tête rotative à 360°
- Structure légère et compacte
- Travail extrêmement rapide grâce à la pompe à trois pistons axiaux
- Mini port USB DataTrack pour la connectivité
- Courbe de coupe et sortie de message d'erreur
- Impossibilité de coupe interrompue en raison de la surveillance en continue de l'autonomie restante de la batterie
- Indicateur LED multifonctions qui indique également les maintenances
- Indicateur LED de charge de la batterie
- Lames robustes en acier haute résilience
- Démarrage progressif et l'arrêt rapide augmentent la durée de vie
- Retour manuel possible dans toutes les positions
- Arrêt et retour automatique après la fin d'un cycle de coupe
- Mise en veille automatique après env. 5 minutes

Dimensions de l'outil: 380 x 63 x 76 mm

Poids de l'outil (avec batterie): 3,7 kg

Description	Réf.	Dimensions	Poids
Coffret complet STILO-S25	STILO-S25	450 x 500 x 140 mm	6,5 kg
Lame de rechange fixe	GMPS25	-	200 g
Lame de rechange mobile	SMPS25	-	40 g

Set (coffret complet):

- Rapport d'essai
- Coupe-câbles hydraulique sur batterie STILO-S25
- Batterie 18 V/1,5 Ah Li-Ion (RA12)
- Chargeur (LG8)
- Câble USB
- Logiciel (CD)
- Coffrer de transport en plastique rigide

Matériel :		Dureté N/mm ²	<Ø 9 mm	Ø 10 mm	Ø 11 mm	Ø 12 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 15 mm	Ø 16 mm	Ø 17 mm	Ø 18 mm	Ø 19 mm	Ø 20 mm	Ø 21 mm	Ø 22 mm	Ø 23 mm	Ø 24 mm	Ø 25 mm	Ø 26 mm
Cuivre	Tréfilé et câble	<410																		
	Barre	<250																		
	Barre	<300																		
Aluminium	Tréfilé et câble	<200																		
	Barre	<160																		
	Bar	<340																		
Aldrey	Câble	<340																		
Almelec	Tréfilé	<1800																		
Acier	Tréfilés (>200 fils)	<180																		
	Barre	<420																		
	Rond plein	<600																		
	Tréfilés	<2200																		

Caractéristiques

DIAMETRE DE COUPE	max. Ø 26 mm
-------------------	--------------

APPLICATIONS	Acier, amelec, cuivre, alu
--------------	----------------------------

Nouveau



SE26ST



Set STILO-S26


STILO-26-S Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

Le coupe-câbles forme stylo tête ciseaux sur batterie qui convient pour la coupe des câbles en acier dur jusqu'au diamètre maxi 256m

Caractéristiques techniques :

- Poignée ergonomique touché soft antidérapante pour droitier et gaucher
- Tête de coupe ouverte forme ciseaux
- Tête rotative à 360°
- Structure légère et compacte
- Travail extrêmement rapide grâce à la pompe à trois pistons axiaux
- Mini port USB DataTrack pour la connectivité
- Courbe de coupe et sortie de message d'erreur
- Impossibilité de coupe interrompue en raison de la surveillance en continue de l'autonomie restante de la batterie
- Indicateur LED multifonctions qui indique également les maintenances
- Indicateur LED de charge de la batterie
- Lames robustes en acier haute résilience
- Démarrage progressif et l'arrêt rapide augmentent la durée de vie
- Retour manuel possible dans toutes les positions
- Arrêt et retour automatique après la fin d'un cycle de coupe
- Mise en veille automatique après env. 5 minutes

Dimensions de l'outil:457 x 126 x 82 mm

Poids de l'outil (avec batterie): 4,2 kg

Description	réf.	Dimensions	Poids
Coffret complet STILO-S26	STILO-S26	450 x 500 x 140 mm	6,9 kg
Inserts lame acier	SE26ST	-	40 g

Set (coffret complet):

- Rapport d'essai
- Coupe-câbles hydraulique sur batterie STILO-S25
- Batterie 18 V/1,5 Ah Li-Ion (RA12)
- Chargeur (LG8)
- Câble USB
- Logiciel (CD)
- Coffrer de transport en plastique rigide

TABLEAU DES CAPACITES DE COUPE STILO-26-S

Matériel:			Dureté N/mm ²	<Ø 9 mm	Ø 10 mm	Ø 11 mm	Ø 12 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 15 mm	Ø 16 mm	Ø 17 mm	Ø 18 mm	Ø 19 mm	Ø 20 mm	Ø 21 mm	Ø 22 mm	Ø 23 mm	Ø 24 mm	Ø 25 mm	Ø 26 mm
Cuivre	Câble et tréfilé	<410																			
	Barre	<250																			
	Barre	<300																			
Aluminium	Câble et tréfilé	<200																			
	Barre	<160																			
	Barre	<340																			
Aldrey	Câble	<340																			
Almelec	Tréfilé	<1800																			
Acier	Tréfilé (>200 brins)	<180																			
	Barre	<420																			
	Barre	<600																			
	Tréfilé	<2200																			

SERIES 25 - DIAMETRE MAXI. 25mm

Caractéristiques des modèles : PS25 - HS25 - AS25

Données	maxi. ø 25 mm
Application	Acier, ACSR, Cuivre et Aluminium

✓ CONVIENT POUR LES CÂBLES ACIER FLEXIBLE ET CÂBLES ARMES

Force	60 kN
Pression de service	700 bar (70 MPa)

PS25 – Tête de coupe hydraulique seule

Tête hydraulique à connecter avec une pompe adaptée 700 bar

- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton et guide de lame
- Raccord rapide mâle avec système de verrouillage automatique et bouchon anti-poussière

Dimensions: 81 x 206 x 54 mm
Poids: 1,9 kg



HS25 – Coupe-câbles hydraulique avec pompe à main intégrée

- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton et guide de lame - pivotante à 360°
- coupe rapide avec double vérin hydraulique
- Soupape de sécurité automatique
- Retour manuel possible dans toutes les positions

Dimensions: 165 x 393 x 54 mm
Poids: 2,9 kg



AS25 – Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

- 3 ans de garantie ou 20.000 cycles
- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton - pivotante à 360°
- coupe rapide avec double vérin hydraulique
- Bouton de relâchement de pression avec une seule main (des deux côtés, pour les opérateurs gauchers et droitiers)
- Anneau de fixation pour bandoulière
- Poignée ergonomique pour un équilibrage du poids pour une utilisation facile et sûre
- Corps, commandes et poignée en plastique résistant aux chocs
- Led pour éclairage de la zone de travail

Dimensions: 331 x 359 x 75 mm
Poids total (avec batterie): 4,2 kg

L'AS25 est livré en coffret de transport rigide contenant l'outil, un chargeur et la batterie Li-ion de dernière génération.

GARANTIE
3
ANS



TABLEAU DES CAPACITES DE COUPE DE LA SERIE 25: PS25 - HS25 - AS25

Matériel :			Dureté N/mm ²	<Ø 9 mm	Ø 10 mm	Ø 11 mm	Ø 12 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 15 mm	Ø 16 mm	Ø 17 mm	Ø 18 mm	Ø 19 mm	Ø 20 mm	Ø 21 mm	Ø 22 mm	Ø 23 mm	Ø 24 mm	Ø 25 mm	Ø 26 mm
Cuivre	Tréfilé et câble	<410																			
	Barre	<250																			
	Barre	<300																			
Aluminium	Tréfilé et câble	<200																			
	Barre	<160																			
	Bar	<340																			
Aldrey	Câble	<340																			
Almelec	Tréfilé	<1800																			
Acier	Tréfilés (>200 fils)	<180																			
	Barre	<420																			
	Rond plein	<600																			
	Tréfilés	<2200																			

Lames
de rechange



SERIES 45 - DIAMETRE MAXI. 45mm

Caractéristiques des modèles : PS45 - HSI45 - AS45

Données	maxi. Ø 45 mm
Application	Acier, ACSR, Cuivre et Aluminium

✓ CONVIENT POUR LES CÂBLES ACIER FLEXIBLE ET CÂBLES ARMES

Force	60 kN
Pression de service	700 bar (70 MPa)



P45 – Tête de coupe hydraulique seule

Tête hydraulique à connecter avec une pompe adaptée 700 bar

- Structure légère et compacte
- Tête de coupe entièrement en aluminium avec fermeture à mousqueton et guide de lame
- Raccord rapide mâle avec système de verrouillage automatique et bouchon anti-poussière
- Maniement très facile

Dimensions: 98 x 305 x 69 mm
Poids: 2,9 kg

HSI45 – Coupe-câbles hydraulique avec pompe à main intégrée

- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton et guide de lame - pivotante à 270°
- coupe rapide avec double vérin hydraulique
- Utilisation d'une seule main grâce à la poignée intérieure
- Soupape de sécurité automatique
- Retour manuel possible dans toutes les positions

Dimensions: 184 x 601 x 69 mm
Poids: 5,7 kg



AS45 – Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

- 3 ans de garantie ou 20.000 cycles
- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton - pivotante à 360°
- coupe rapide avec double vérin hydraulique
- Bouton de relâchement de pression avec une seule main (des deux côtés, pour les opérateurs gauchers et droitiers)
- Anneau de fixation pour bandoulière
- Poignée ergonomique, équilibrage du poids pour une utilisation facile et sûre
- Corps, commandes et poignée en plastique résistant aux chocs
- Led pour éclairage de la zone de travail

Dimensions: 331 x 434 x 75 mm
Poids total (avec batterie) : 5,4 kg



TABEAU DES CAPACITES DE COUPE DE LA SERIE 45: PS45 - HSI45 - AS45

Matériel :		Dureté N/mm²	Ø 28 mm	Ø 29 mm	Ø 30 mm	Ø 31 mm	Ø 32 mm	Ø 33 mm	Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 37 mm	Ø 38 mm	Ø 39 mm	Ø 40 mm	Ø 41 mm	Ø 42 mm	Ø 43 mm	Ø 44 mm	Ø 45 mm	Ø 46 mm
Cuivre	Tréfilé et câble	<410																			
	Tréfilé et câble	<200																			
Aluminium	Barre	<340																			
	Tréfilé	<1800																			
Matériel :		Dureté N/mm²	Ø 9 mm	Ø 11 mm	Ø 12 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 15 mm	Ø 16 mm	Ø 17 mm	Ø 18 mm	Ø 19 mm	Ø 20 mm	Ø 21 mm	Ø 22 mm	Ø 23 mm	Ø 24 mm	Ø 25 mm	Ø 26 mm	Ø 27 mm	Ø 28 mm
Cuivre	Barre	<250																			
	Barre	<300																			
Aluminium	Barre	<160																			
	Câble	<340																			
acier	Tréfilés (>200 fils)	<180																			
	Barre	<420																			
	Barre	<600																			
	Tréfilé	<2200																			

Lames de rechange



SERIES 54 - DIAMETRE MAXI. 54mm



CE

STILO-S – Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

Le coupe-câble convient à la coupe des fils et câbles multiconducteurs en aluminium et en cuivre maxi. Ø 54mm

Applications:

- AL-Unipolaires.....max. 1 x 240mm²
- AL-multiconducteurs.....max. 4 x 185mm²
- AL & CU-multiconducteurs.....max. 4 x 150mm²
- Câbles.....de réseaux souterrains

Caractéristiques techniques :

- Force de coupe.....60 kN
- Batterie Li-Ion.....18V - 2Ah
- Temps de charge.....30 min
- Structure légère et compacte
- Conception ergonomique permettant une utilisation facile pour les utilisateurs gauchers et droitiers
- Tête de coupe à rotation libre 360° permettant des coupes faciles même dans des espaces réduits
- Poignée ergonomique bi-matière pour un travail à une main réduisant la fatigue
- Travail extrêmement rapide grâce à une pompe à 3 pistons axiaux
- Retour automatique en position initiale en fin cycle
- Retour manuel d'urgence
- Mini port USB:
 - Sortie des courbes de coupe et des messages d'erreur
 - Contrôle de maintenance

Dimensions: 485 x 126 x 140mm

Poids total (avec batterie): 4,5 kg

Description	Réf.	Dimensions	Poids
Set STILO-54S	STILO-54S	450 x 500 x 140 mm	7,2 kg
Jeu de lame de rechange	SET-SM-54S	-	650 g

Set :

- Rapport d'essai
- Coupe-câbles Electro-hydraulique sur batterie
- Batterie 18 V/2,0 Ah Li-Ion
- Chargeur (LG8)
- Câble USB
- Logiciel (CD)
- Coffret de transport rigide en plastique



Set STILO-S

TABEAU DES CAPACITES DE COUPE DE LA SERIE 54 : STILO-S

Matériel :		Dureté N/mm ²	<Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 54 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
Cuivre	Câble	<410																				
Aluminium	Câble	<210																				

Caractéristiques des modèles : PS65 - AS65

Données	maxi. ø 65 mm
Application	Cuivre et Aluminium

Force	44 kN
Pression de service	700 bar (70 MPa)



PS65 – Tête de coupe hydraulique seule

Tête hydraulique à connecter avec une pompe adaptée 700 bar

- Structure légère et compacte
- Tête de coupe ouverte avec guide de lame
- Manipulation facile grâce à la tête de coupe forme ciseaux
- Raccord rapide mâle avec système de verrouillage automatique et bouchon anti-poussière

Dimensions: 146 x 372 x 88 mm
Poids: 4,7 kg



AS65 – Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

- 3 ans de garantie ou 20.000 cycles
- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton - pivotante à 360°
- coupe rapide avec double vérin hydraulique
- Bouton de relâchement de pression avec une seule main (des deux côtés, pour les opérateurs gauchers et droitiers)
- Anneau de fixation pour bandoulière
- Poignée ergonomique pour un équilibrage du poids pour une utilisation facile et sûre
- Corps, commandes et poignée en plastique résistant aux chocs
- Led pour éclairage de la zone de travail

Dimensions: 331 x 502 x 88 mm
Poids total (avec batterie) : 7,6 kg



L'AS65 est livré en coffret de transport rigide contenant l'outil, un chargeur et la batterie Li-ion de dernière génération.



Lames de rechange

TABEAU DES CAPACITES DE COUPE DE LA SERIE 65: PS65 - AS65

Matériel :		Dureté N/mm²	<ø 30 mm	ø 35 mm	ø 40 mm	ø 45 mm	ø 50 mm	ø 55 mm	ø 60 mm	ø 65 mm	ø 70 mm	ø 75 mm	ø 80 mm	ø 85 mm	ø 90 mm	ø 95 mm	ø 100 mm	ø 105 mm	ø 110 mm	ø 115 mm	ø 120 mm	ø 125 mm
Cuivre	Câble	<410																				
Aluminium	Câble	<210																				

SERIES 85 - DIAMETRE MAXI. 85mm

Caractéristiques des modèles : PS85 - HSI85 - AS85

Données	maxi. ø 85 mm
Application	Cuivre et Aluminium

Force	70 kN
Pression de service	700 bar (70 MPa)



PS85 – Tête de coupe hydraulique seule

Tête hydraulique à connecter avec une pompe adaptée 700 bar

- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton et guide de lame
- Raccord rapide mâle avec système de verrouillage automatique et bouchon anti-poussière

Dimensions: 135 x 391 x 70 mm
Poids: 4,5 kg



HSI85 – Coupe-câbles hydraulique avec pompe à main intégrée

- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton et guide de lame - pivotante à 270°
- coupe rapide avec double vérin hydraulique
- Utilisation d'une seule main grâce à la poignée intérieure
- Soupape de sécurité automatique
- Retour manuel possible dans toutes les positions

Dimensions: 203 x 697 x 64 mm
Poids: 7,3 kg

Lames de rechange

meilleure vente



AS85 – Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

- 3 ans de garantie ou 20.000 cycles
- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton - pivotante à 360°
- coupe rapide avec double vérin hydraulique
- Bouton de relâchement de pression avec une seule main (des deux côtés, pour les opérateurs gauchers et droitiers)
- Anneau de fixation pour bandoulière
- Poignée ergonomique pour un équilibrage du poids pour une utilisation facile et sûre
- Corps, commandes et poignée en plastique résistant aux chocs
- Led pour éclairage de la zone de travail

Dimensions: 331 x 522 x 75 mm
Poids total (avec batterie) : 7,2 kg

Lames de rechange



L'AS85 est livré en coffret de transport rigide contenant l'outil, un chargeur et la batterie Li-ion de dernière génération.

TABEAU DES CAPACITES DE COUPE DE LA SERIE 85 : PS85 - HSI85 - AS85

Matériel :		Dureté N/mm²	< 30 mm	ø 35 mm	ø 40 mm	ø 45 mm	ø 50 mm	ø 55 mm	ø 60 mm	ø 65 mm	ø 70 mm	ø 75 mm	ø 80 mm	ø 85 mm	ø 90 mm	ø 95 mm	ø 100 mm	ø 105 mm	ø 110 mm	ø 115 mm	ø 120 mm	ø 125 mm
Cuivre	Câble	<410																				
Aluminium	Câble	<210																				

Caractéristiques des modèles : PS95 - AS95

Données	maxi. Ø 95 mm
Application	Cuivre et Aluminium

Force	65 kN
Pression de service	700 bar (70 MPa)



PS95 – Tête de coupe hydraulique seule

Tête hydraulique à connecter avec une pompe à air

- Structure légère et compacte
- Tête de coupe ouverte avec guide de lame
- Manipulation facile grâce à la tête de coupe
- Raccord rapide mâle avec système de verrouillage anti-poussière

Dimensions:

Poids:

AS95 – Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

- 3 ans de garantie ou 20.000 cycles
- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton - pivotante à 360°
- coupe rapide avec double vérin hydraulique
- Bouton de relâchement de pression avec une seule main (des deux côtés, pour les opérateurs gauchers et droitiers)
- Anneau de fixation pour bandoulière
- Poignée ergonomique pour un équilibrage du poids pour une utilisation facile et sûre
- Corps, commandes et poignée en plastique résistant aux chocs
- Led pour éclairage de la zone de travail

Dimensions: 344 x 603 x 91 mm

Poids total (avec batterie): 9,8 kg



L'AS95 est livré en coffret de transport rigide contenant l'outil, un chargeur et la batterie Li-ion de dernière génération.



Lame de rechange mobile
Guide de couteau

TABEAU DES CAPACITES DE COUPE DE LA SERIE 95: PS95 - AS95

Matériel :		Dureté N/mm²	<Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
Cuivre	Câble	<410																				
Aluminium	Câble	<210																				

SERIES 120 - DIAMETRE MAXI. 120mm

Caractéristiques des modèles : PS120 - AS120

Données	maxi. ø 120 mm
Application	Cuivre et Aluminium

Force	60 kN
Pression de service	700 bar (70 MPa)

PS120 – Tête de coupe hydraulique seule

Tête hydraulique à connecter avec une pompe adaptée 700 bar

- Structure légère et compacte
- Tête de coupe ouverte avec guide de lame
- Manipulation facile grâce à la tête de coupe forme ciseaux
- Raccord rapide mâle avec système de verrouillage automatique et bouchon anti-poussière

Dimensions: 239x 508 x 88 mm
Poids: 8,2 kg

Coffret pour PS120



AS120 – Coupe-Câbles Electro-hydraulique sur batterie

- 3 ans de garantie ou 20.000 cycles
- Structure légère et compacte
- Tête de coupe avec fermeture à mousqueton - pivotante à 360°
- coupe rapide avec double vérin hydraulique
- Bouton de relâchement de pression avec une seule ma in (des deux côtés, pour les opérateurs gauchers et droitiers)
- Anneau de fixation pour bandoulière
- Poignée ergonomique pour un équilibrage du poids pour une utilisation facile et sûre
- Corps, commandes et poignée en plastique résistant aux chocs
- Led pour éclairage de la zone de travail

Dimensions: 359 x 639 x 91 mm
Poids total (avec batterie) : 10,5 kg



L'AS120 est livré en coffret de transport rigide contenant l'outil, un chargeur et la batterie Li-ion de dernière génération.



TABEAU DES CAPACITES DE COUPE DE LA SERIE 120: PS120 - AS120

Matériel :		Dureté N/mm²	<Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
Cuivre	Câble	<410																				
Aluminium	Câble	<210																				

Caractéristiques des modèles : PS120-G - PS120-SK60

Données	maxi. ø 120 mm
Application	Cuivre et Aluminium armés

Force	100 kN
Pression de service	700 bar (70 MPa)

✓ CONVIENT POUR LA COUPE DES CÂBLES ARMÉS

PS120G – Tête de coupe hydraulique seule

Tête hydraulique à connecter avec une pompe adaptée 700 bar

- Structure légère et compacte
- Lames en acier traité haute résilience
- Ouverture facile de la tête de coupe pour une meilleure insertion du câble
- Raccord rapide mâle avec système de verrouillage automatique et bouchon anti-poussière

Dimensions: 174 x 491 x 89 mm

Poids: 9,6 kg



Lames de rechange



Données	maxi. ø 120 mm
Application	Cuivre et Aluminium blindés

Force	130 kN
Pression de service	700 bar (70 MPa)

PS120-SK160 – Tête de coupe hydraulique seule

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES CÂBLES ALU/CUIVRE BLINDÉS

Tête hydraulique à connecter avec une pompe adaptée 700 bar (max.850 bar)

- Structure légère et compacte
- Lames en acier traité haute résilience
- Ouverture facile de la tête de coupe pour une meilleure insertion du câble
- Raccord rapide mâle avec système de verrouillage automatique et bouchon anti-poussière
- Force 135 kN à 700 bar / 160 kN à 850 bar

Dimensions: 174 x 491 x 89 mm

Poids: 11,0 kg



Lames de rechange



TABEAU DES CAPACITES DE COUPE DE LA SERIE 120 : PS120G - PS120-SK160

Matériel :		Dureté N/mm ²	<ø 30 mm	ø 35 mm	ø 40 mm	ø 45 mm	ø 50 mm	ø 55 mm	ø 60 mm	ø 65 mm	ø 70 mm	ø 75 mm	ø 80 mm	ø 85 mm	ø 90 mm	ø 95 mm	ø 100 mm	ø 105 mm	ø 110 mm	ø 115 mm	ø 120 mm	ø 125 mm
Cuivre	Câble	<410																				
Aluminium	Câble	<210																				
Armé	Câble	<200																				

Series CP700

- **Petite** - 205 x 290 x 190 mm
- **Légère** 4,5 kg
- **Puissante** - 700 bar / Débit basse pression= 1,2 lit/min. / Haute pression= 0,2 lit/min.

Pilotable

Plusieurs possibilités de réglage grâce à la manette de commande.

- fonction de maintien (uniquement top version)
- réglage de la pression (uniquement top version)
- retour du piston sélectionnable

Port USB

Port USB directement sur la pompe permet des réglages spéciaux et des rapports détaillés sur le travail quotidien

Maniable

Structure légère, compacte et robuste

Fiable

Longue durée de vie, la première maintenance devant être effectuée avant 20.000 cycles

Puissante

Batterie Li-Ion 18V interchangeable puissante avec une propre gestion contrôlée par la pompe pour maximum de travail sûr et efficace.

résistante

Corps entièrement en polyamide renforcé de fibre de verre, complètement isolant et résistant aux chocs.



TABLEAU DES POMPES ET GROUPES HYDRAULIQUES

	Pompe	Fonctionnement	Equipement (Pompe + ...)
FPI70		Pied	• Coffret métallique • Manomètre
FPI70S		Pied	• Flexible hydraulique 3m • Coffret métallique • Manomètre
FPI70 EC		Pied	• Coffret métallique
FPI70S EC		Pied	• Flexible hydraulique 3m • Coffret métallique
CP700		Batterie ↳ Adaptateur sur secteur disponible	• Batterie et chargeur • Flexible hydraulique 1,5 m • Télécommande 1,5 m • Câble USB • Sac nylon avec bandoulière de transport
CP700EC		Batterie ↳ Adaptateur sur secteur disponible	• Batterie et chargeur • Flexible hydraulique 1,5 m • Télécommande 1,5 m • Câble USB • Sac nylon avec bandoulière de transport
ANP24/220		Batterie ou secteur	• Télécommande 5 m • Cordon d'alimentation 3 m • Bandoulière de transport
NP220		Secteur	• Télécommande 5 m • Cordon d'alimentation 3 m



DEGAINEURS - DENUDEURS
www.outillage-electricien.fr

intercable

Outils pour Professionnels
MADE IN ITALIE

Isolation	Type	Référence	Données	Epaisseur d'isolation	Utilisation recommandée	
OUTILS POUR ISOLATION EXTÉRIEURE	ABi1	ABi1	Ø > 4,5 - 29 mm	0 - 3 mm	PVC / Caoutchouc Nouveau!!	ABi1
	AMS	AV6220	Ø > 25 mm	0 - 5 mm	PVC / Caoutchouc	AMS
	AMS 1000V	1713 0	Ø > 25 mm	0 - 5 mm	PVC / Caoutchouc - Certifié 1000 V	AMS 1000
	AMS MAXI	AV6240	Ø > 45 mm	0 - 5 mm	PVC / Caoutchouc / Polyéthylène	AMS MAXI
	MSU	AE6210	Ø > 24 - 60 mm	0 - 5 mm	Polyéthylène	MSU
	AMX	17300	Ø > 16 - 54 mm	0 - 5 mm	Polyéthylène / gaine extérieure avec blindage aluminium	AMX
	AIS	17190	Ø > 16 - 54 mm	0,5 - 5 mm	Polyéthylène - Certifié 1000 V	AIS
	FSI 150	17170	6 - 150 mm²	Têtes interchangeables	Torsade aérienne à neutre porteur - Certifié 1000 V	FSI 150
	FSI	AE6200	2,5, 4, 6 et 10 mm²		Conducteurs monophasés rigides et souples Certifié 1000 V	FSI
OUTILS POUR ÉCRANS	FBS	17220	Ø > 10 - 52 mm	0 - 1,5 mm	Écran semi-conducteur vulcanisé	FBS
	HLS	AV6400	Ø > 16 - 41 mm	0 - 2 mm	Écran semi-conducteur non vulcanisé	HLS
OUTILS POUR ISOLATION PRINCIPALE	IMS 20 – 22 kV	AV6310 + inserts	25 - 240 mm²	Têtes interchangeables	Tous les types d'isolation principale	IMS
	IMS 10 – 11 kV	AV6310 + inserts	25 - 240 mm²	Têtes interchangeables	Tous les types d'isolation principale	IMS II
	IMS II	17230	Ø > 15 - 52 mm	0 - 15 mm	Tous les types d'isolation principale	IMS II
	IMS III	17261	Ø > 15 - 58 mm	0 - 15 mm	couche d'isolation primaire des câbles MT/HT de 6-45 kV Nouveau!!	IMS III

EXEMPLES D'UTILISATION



Dénudeur pour gaine extérieure avec système de dégagement rapide à ressort

ABI 1

Câbles PVC, caoutchouc d'un diamètre supérieur à 4.5mm et jusqu'à $\varnothing$ 29mm, avec isolation épaisseur de 0 à 3mm

Coupes hélicoïdales, longitudinales & circulaires

PRÉCISION

Profondeur de lame réglable jusqu'à 3 mm (pour ne pas endommager les couches inférieures du câble)

EFFICACITÉ

Lame adaptée pour tous les types de gaines extérieures

SECURITÉ

Conception innovante qui garantit un travail sans blessure

POLYVALENCE

Réglage du type de dénudage simple et rapide par déplacement de la molette

PROTECTION

Le système de blocage en position longitudinale empêche toute mauvaise manipulation

MAGNIABILITÉ

Permet un dénudage propre et rapide

ERGONOMIE

Petit et compact



Nouveau!
Permet de remplacer
complètement le couteau



Attention: NE PAS UTILISER POUR LES TRAVAUX SOUS TENSION

- Dimension : Long. 140 mm
- Poids : 150 gr

ABi1 – Dénudeur pour gaine externe

DOMAINE D'APPLICATION	ø 4,5mm à 29 mm
EPAISSEUR D'ISOLATION	0 - 3 mm
APPLICATION SUGGÉRÉE	Câble PVC - Caoutchouc

Caractéristiques techniques:

- Conçu pour dénuder des câbles de 4.5 mm à 29 mm de diamètre
- Coupes hélicoïdales, longitudinales et circulaires
- Peut être utilisé sur des gaines dures et souples
- Lame réglable de 0,1 mm à 3 mm grâce à une molette
- Système de serrage avec ressort
- Dénude sans endommager les couches inférieures
- Lame rotative précise, durable et remplaçable





Prévention des accidents de travail!

AMS : l'outil idéal pour remplacer le couteau d'électricien et ainsi prévenir les risques d'accident par coupure.



AMS / AMS 1000V - Dégaineur Universel pour couche isolante extérieure des câbles MT & BT dès $\varnothing$ 25mm

DOMAINE D'APPLICATION	câbles $\varnothing$ > à 25mm
ÉPAISSEUR D'ISOLATION	0 - 5 mm
APPLICATION SUGGÉRÉE	PVC / caoutchouc

Caractéristiques techniques:

- Conçu pour dénuder la gaine extérieure des câbles MT et BT
- Coupes longitudinales et circulaires
- Conçu pour dénuder les deux extrémités et au centre
- Lame inversable et interchangeable
- Dénude sans endommager les couches inférieures
- Fermeture par simple pression (AMS uniquement)

Caractéristiques supplémentaires modèle AMS 1000V - 17130:

- Convient aux travaux sous tension jusqu'à 1000V (modèle AMS 1000V - INTDENU1713-0 uniquement)
- Le modèle AMS 1000V est également conçu pour des utilisations à très basses températures, jusqu'à -40 ° C



Set AMS – INTDENUAV6220



Dénudeur universel AMS 1000V – INTDENU1713-1

AMS 1000V-Set – 1713 0



- Dénude sans endommager les couches inférieures
- Lame rotative précise, durable et remplaçable

Description	Code article	Dimensions	Poids
Set: AMS	INTDENUAV6220	160 x 35 x 65 mm	200 g
Set: AMS 1000V	INTDENU1713-0	170 x 50 x 75 mm	200 g
Lame de rechange	INTDENUAV6299	-	-

SET AMS :

- Livré en boîtier en plastique pour contenir l'outil et son mode d'emploi (AMS)

SET AMS 1000V :

- Livré en sac nylon soft pour contenir l'outil et son mode d'emploi (AMS1000V)



Dénudeur Modèle AIS - Réf 1719 6



Levier d'avance à cliquet - réf 1719 4



Set AIS - 1719 0

AIS – Dégaineur de câble universel pour gaines extérieures

DOMAINE D'APPLICATION	câbles $\varnothing$ 16 - 54 mm
ÉPAISSEUR D'ISOLATION	0,5 - 5 mm
APPLICATION SUGGÉRÉE	Polyéthylène haute densité

Caractéristiques techniques:

- Coupes longitudinales et circulaires des câbles MT
- Utilisable pour les travaux sous tension, jusqu'à 1000V (courant alternatif) et 1500V (courant continu)
- La tête d'outil (sauf les lames) est totalement protégée par une isolation contre les contacts accidentels
- Conçu pour le dénudage des deux extrémités ou de la longueur
- Lame crochetée pour retirer la gaine découpée
- Rotation de l'outil à 100° permettant un dénudage complet sur la circonférence à 360°
- Travail longitudinal dans les deux sens à l'aide du levier à cliquet
- Lames interchangeables isolées
- Poignées bi-matière conformes aux normes CEI / EN 60900 CEI/EN60900



- PROFONDEUR DE COUPE REGLABLE
- ADAPTE AUX TRAVAUX SOUS TENSION
- LEVIER D'AVANCE A CLIQUET PERMETTANT UN TRAVAIL PRECIS ET UN MAXIMUM DE SECURITE POUR L'OPERATEUR

Description	Réf.	Dimensions	Poids
Set: AIS	1719 0	390 x 330 x 90 mm	2,0 kg
Lame de rechange	1719 5	-	-

SET :

- Dénudeur de câble modèle AIS 1719 6
- Levier d'avance à cliquet 1719 4
- 10 x 14 rondelles d'écartement colorées -
- 2 vis de rechange de fixation de la lame 1719 7
- Clé allen 2,5mm 1710 1
- Coffret en plastique rigide AB17190

AMX - Dégaineur de câble universel pour gaines extérieures robustes


DOMAINE D'APPLICATION	câbles $\varnothing$ 16 - 54 mm
ÉPAISSEUR D'ISOLATION	0 - 5 mm
APPLICATION SUGGÉRÉE	Polyéthylène / isolation extérieure entièrement collée sur aluminium

Caractéristiques techniques:

- Conçu pour dénuder les gaines extérieures armées des câbles BT / MT
- Convient pour la coupe longitudinale et circulaire
- Griffes supplémentaires pour casser l'isolation dure
- Le réglage initial du diamètre correct du câble se fait en ajustant la poignée
- La fixation de l'appareil sur le câble est réalisée par un système de déblocage rapide avec manette principale.
- La profondeur de coupe est ajustable avec pas de 0,1 mm
- Commutable entre la coupe longitudinale et circulaire
- Diamètre maxi. de rotation de l'outil: 300 mm



Norm: EN10020

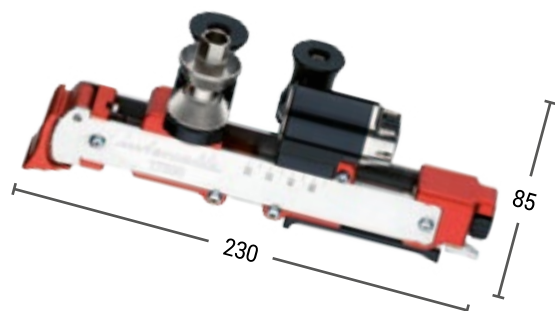

Dégaineur de câble AMX - INTDENU1730-0L



Levier d'avance - INTDACC1719-4



Etui souple - INTACCAB6230



- La rotation permet de travailler dans un espace réduit
- Travail facile et précis grâce à un système de verrouillage rapide
- Réglage de la profondeur étape par étape et sécurité maximale pour l'opérateur.

Description	Code article	Dimensions	Poids
Set: AMX	INTDENU1730-0	250 x 150 x 90 mm	1,3 kg
Lame de rechange	INTDENU1730-1	-	-

Attention: NE PAS UTILISER POUR TRAVAUX SOUS TENSION

SET :

- Dégaineur de câble modèle AMX INTDENU1730-0L
- Levier d'avance INTACC1719-4
- Etui souple en nylon INTACCAB6230



FSI – dénudeur de câble isolé pour section de 2.5 à 10mm²

Câble rigide unipolaire	10 mm ²
Câble flexible multipolaire	2,5 - 4 - 6 mm ²

Caractéristiques techniques:


- Profondeur de dénudage de 20 mm
- Lame intégrée dans l'outil
- L'outil peut être utilisé d'une seule main et permet un dénudage facile des longueurs de câble de 20 mm
- L'outil est muni de deux protège mains. La commande centrale permet toutes les opérations de dénudage
- Les lames sont dans une position adéquate pour éviter tout contact accidentel avec les mains de l'opérateur pendant les opérations de dénudage
- Les lames sont logées dans l'outil de manière à assurer le dénudage propre de la gaine isolante du câble



Dégaîneur FSI isolé- AE6200



Etui souple en nylon

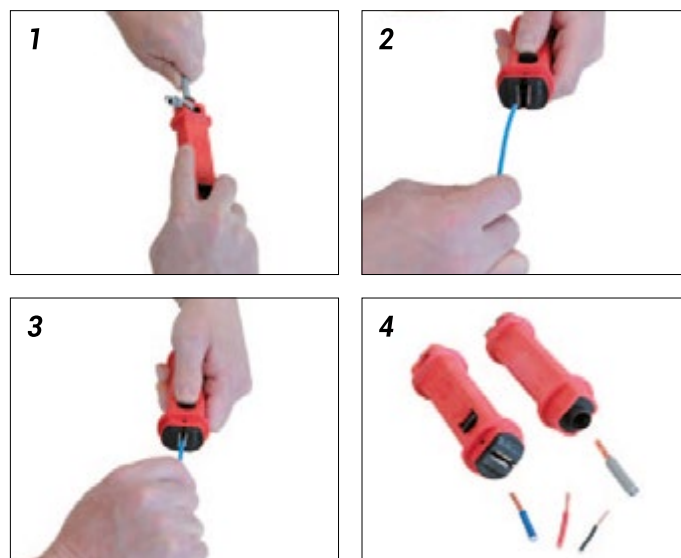

- TRES SIMPLE D'UTILISATION GRACE AUX ENCOCHES PRE-AJUSTEES
- ADAPTE AUX TRAVAUX SOUS TENSION
- CONCU POUR TRAVAILLER DANS LES ESPACES REDUITS

Description	Réf.	Dimensions	Poids
Set: FSI	AE6200	170 x 55 x 50 mm	150 g

SET:

- Dégaîneur de câble isolé FSI AE6200
- Etui souple en nylon..... —

FSI 150 – Dégaineur isolé pour torsades aériennes


DOMAINE D'APPLICATION	Câbles sections de 6 - 150 mm ²
ÉPAISSEUR D'ISOLATION	Têtes interchangeables avec inserts de dénudage pré-ajustés
APPLICATION SUGGÉRÉE	Torsades aériennes de réseaux

Caractéristiques techniques:


- Utilisable pour les travaux sous tension, jusqu'à 1000V (courant alternatif) et 1500V (courant continu)
- Réglage de la profondeur de dénudage intégré à la poignée
- Poignée isolée et assemblage par système à baïonnette
- Longueur de dénudage réglable de 20 to 80mm
- Échelle marquée sur la poignée pour afficher la longueur prédéfinie de dénudage
- Lame interchangeable

Inserts disponibles:

- Insert à dénuder de 6mm²..... 1717 006
- Insert à dénuder de 10mm²..... 1717 010
- Insert à dénuder de 16mm²..... 1717 016
- Insert à dénuder de 25mm²..... 1717 025
- Insert à dénuder de 35mm²..... 1717 035
- Insert à dénuder de 50mm²..... 1717 050
- Insert à dénuder de 54,6mm²..... 1717 054
- Insert à dénuder de 70mm²..... 1717 070
- Insert à dénuder de 95mm²..... 1717 095
- Insert à dénuder de 150mm²..... 1717 150
- Autres dimensions d'inserts sur demande

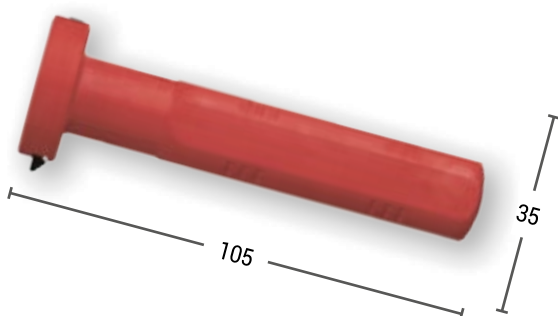



Poignée isolée - 1717 1



Insert de dénudage - 1717...



FSI 150 - Set - 1717 0




- TRES SIMPLE D'UTILISATION GRACE AUX TETES INTERCHANGEABLES
- ADAPTE AUX TRAVAUX SOUS TENSION
- CONCU POUR TRAVAILLER DANS LES ESPACES REDUITS

Description	Réf.	Dimensions	Poids
Set: FSI 150	1717 0	235 x 200 x 55 mm	950 g
Lame de rechange	1717 9	-	-

SET Equipment:

- Poignée isolée 1717 1
- Inserts: 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 54,6mm², 70mm²
- 3 lames de rechange..... 1717 9
- Clé Allen 2,5mm 1710 0
- Coffret en plastique rigide..... AB17170

OUTIL DE DENUDAGE POUR SEMI-CONDUCTEUR

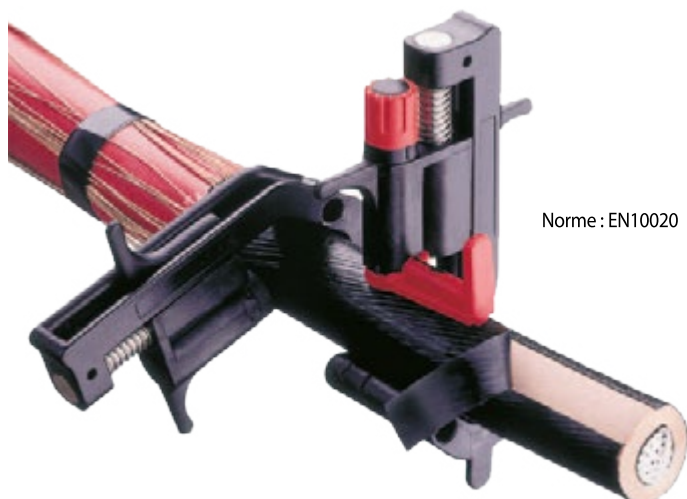


Norme : EN10020

HLS – Pince à dénuder pour couche semi-conductrice non vulcanisée

GAMME D'APPLICATION	Ø 16 - 41 mm
ÉPAISSEUR D'ISOLATION	0 - 2 mm
APPLICATION SUGGÉRÉE	Couche semiconductrice non vulcanisée, pelable

- Pour dénuder la couche semi-conductrice non vulcanisée des câbles MT
- Coupes longitudinales, hélicoïdales et circulaires parfaites
- Positionnement sur le câble par système de serrage
- Système de butée d'arrêt pour limiter la longueur de dénudage
- Réglage de la profondeur étape par étape
- Encombrement maxi de rotation 130mm
- Le positionnement de la lame et le maintien des butées sont assurés par la pression du ressort
- La profondeur d'incision peut être ajustée de 0 à 0,9mm avec un pas de 0,1 mm en tournant le couteau correspondant
- Le début de l'incision longitudinale peut être fait dans une correspondance exacte avec celle de la circonférence

Butée d'arrêt
INTDENUHLSAV6411

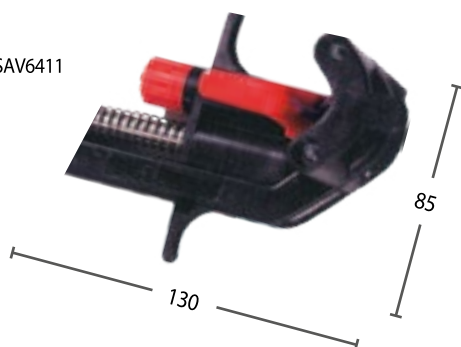

Outil de dénudage
INTDENUHLSAV6410



- La rotation permet de travailler dans un espace réduit
- Coupe circulaire parfaite
- Aucune incision sur la surface dessous



Set HLS
INTDENUHLSAV6400

Description	Code article	Dimensions	Poids
Set: HLS	INTDENUHLSAV6400	250 x 160 x 55 mm	600 g
Lame de rechange	INTDENUHLSAV6499	-	-

Attention: ne convient pas au travail sous tension

Détail du set HLS

- Outil de dénudage HLS INTDENUHLSAV6410
- Butée d'arrêt INTDENUHLSAV6411
- Tube de graisse silicone INTDENUHLSAV6413
- Coffret en plastique rigide INTDENUHLSAB6400

FBS – Pince à dénuder pour couche semi-conductrice vulcanisée

GAMME D'APPLICATION	Ø 10 - 52 mm
ÉPAISSEUR D'ISOLATION	0 - 1,5 mm
APPLICATION SUGGÉRÉE	Couche semiconductrice vulcanisée, extrudée, collée


Caractéristiques techniques:

- Positionnement sur le câble par système de serrage
- Dispositif d'activation/désactivation d'avance axiale / dans les 2 sens possible:
L'opération de dénudage peut être effectuée en partant de l'extérieur du câble (voir photos: 25mm de couche de semi-conducteur ne seront pas supprimés) ou de l'intérieur vers l'extérieur (il reste environ 6mm de couche de semi-conducteur).
- Le dénudage peut être effectué à partir de n'importe quelle position sur le câble
- Diamètre maxi. de rotation 200 mm
- Lame interchangeable



Norme: EN10020

Outil de dénudage FBS – NTDENUFBS1722-1

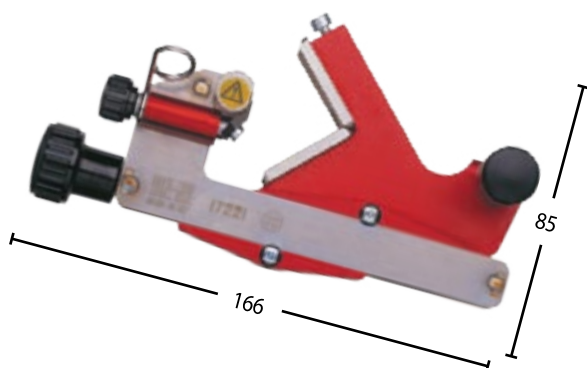

- La rotation permet de travailler dans un espace réduit
- Coupe circulaire parfaite
- Réglage de profondeur étape par étape (avec possibilité de verrouillage)



Set FBS – INTDENUFBS1722-0

Description	Code article	Dimensions	Poids
Set: FBS	INTDENUFBS1722-0	235 x 200 x 55 mm	800 g
Lame de rechange 17"	INTDENUFBS1714-2	-	-
Kit de pièces de rechange (2x plaques, 1x rouleau, vis adaptées)	INTDENUFBS1714-5	-	-

Attention: ne convient pas au travail sous tension

Détail du Set FBS:


- outil de Dénudage FBS INTDENUFBS1722-1
- Clé Allen 2,5 mm INTDENUFBS1710-0
- Tube de graisse silicone INTDENUFBS1714-5
- Coffret en plastique rigide INTDENUFBS1722-0

IMS II – Dénudeur de câble universel pour tous les types d'isolation primaire

DOMAINE D'APPLICATION	Ø 15 - 52 mm
EPAISSEUR D'ISOLATION	0 - 15 mm
APPLICATION SUGGÉRÉE	Tout type d'isolation primaire

Caractéristiques techniques:

- Conçu pour retirer l'isolation primaire des câbles de 6 à 45 kV
- Coupes hélicoïdales et circulaires parfaites
- Encombrement maxi de rotation 220 mm
- Commande pour activer / désactiver l'avance axiale
- Dénudage par système à vis
- Conçu pour dénuder les deux extrémités
- Longueur de dénudage illimitée
- Lame interchangeable

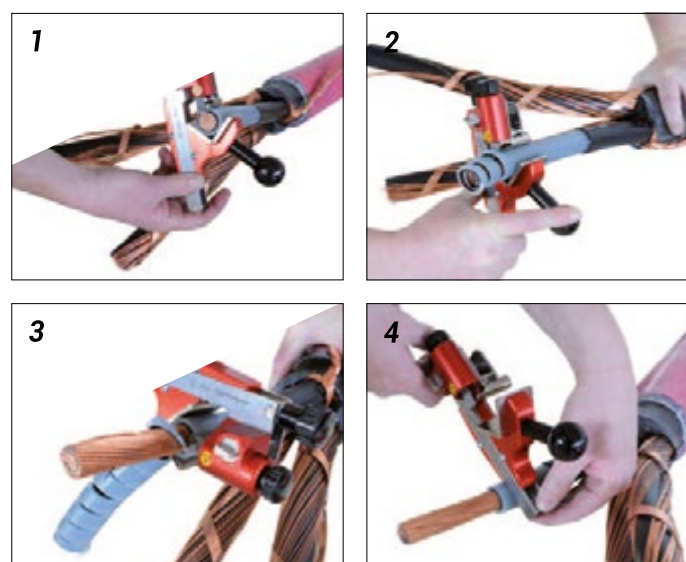

- ROTATION REDUITE PERMET DE TRAVAILLER DANS UN ESPACE LIMITE
- COUPE CIRCULAIRE PARFAITE
- AUCUNE INCISION SUR LA SURFACE DU DESSOUS

Description	Réf.	Dimensions	Poids
Set: IMS II	1723 0	275 x 220 x 65 mm	1,0 kg
Lame de rechange	1723 2	-	-
Kit de pièces de rechange (2x plaques, 1x rouleau, vis adaptées)	1723 5	-	-

Attention: NE PAS UTILISER POUR LES TRAVAUX SOUS TENSION

SET :

- Dénudeur IMS II 1723 1
- clé Allen 2,5mm 1710 0
- Tube de graisse silicone AG1013
- Coffret en plastique rigide AB17230



Norme : EN10020



Dénudeur IMS II – 1723 1



IMS II-Set – 1723 0



Norm: EN10020



Poignée - AV6300



insert - AV63...



IMS 20kV-Set - AV6310

IMS – Dénudeur pour gaine externe

DOMAINE D'APPLICATION	25 - 240 mm ²
EPAISSEUR D'ISOLATION	inserts de dénudage pré-ajusté
APPLICATION SUGGÉRÉE	Tous les types d'isolation primaire

Caractéristiques techniques:

- Convient pour les câbles MT 10 / 11kV ou 20 / 22kV
- Longueur de dénudage réglable de 20 à 100mm en utilisant le dispositif intégré dans la poignée
- Échelle marquée sur la poignée pour afficher la longueur de dénudage prédéfinie
- Assemblage par système à baïonnette
- Lame interchangeable

Inserts disponibles:


10 - 11kV

Insert de 35 mm ²	1716021
Insert de 50 mm ²	1716024
Insert de 120 mm ²	1716013
Insert de 150 mm ²	1716027
Insert de 185 mm ²	1716020
Insert de 240 mm ²	1716006

20 - 22kV

Insert de 25 mm ²	AV63025
Insert de 35 mm ²	AV63035
Insert de 50 mm ²	AV63050
Insert de 70 mm ²	AV63070
Insert de 95 mm ²	AV63095
Insert de 120 mm ²	AV63120
Insert de 150 mm ²	AV63150
Insert de 185 mm ²	AV63185
Insert de 240 mm ²	AV63240

Autres inserts disponibles sur demande (10kV, 30kV, autres...)

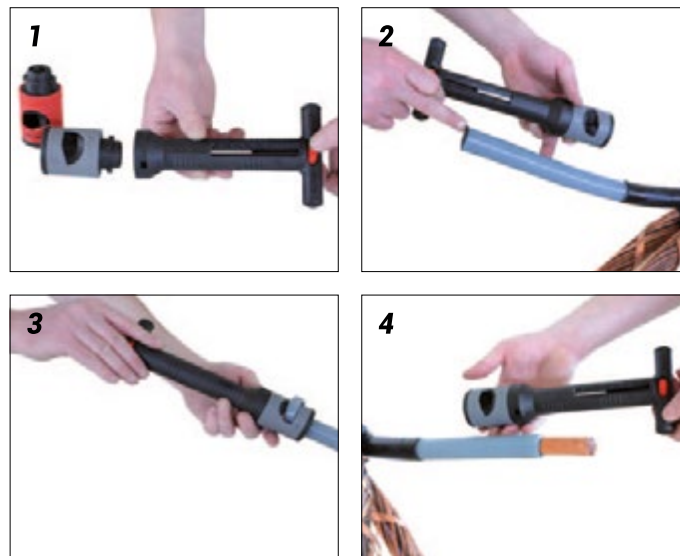

- TRES SIMPLE D'UTILISATION GRACE AUX TETES INTERCHANGEABLES
- LONGUEUR DE DENUDAGE REGLABLE
- CONCU POUR TRAVAILLER DANS LES ESPACES REDUITS

Description	Réf.	Dimensions	Poids
Set: IMS 20kV	AV6310	330 x 290 x 75 mm	600 g
Set: IMS 20kV + AMS	AV6320	330 x 290 x 75 mm	1,70 kg
Lame de rechange	AV6399	-	-

Attention: NE PAS UTILISER POUR LES TRAVAUX SOUS TENSION

SET - AV6310:

- Poignée..... AV6300
- Inserts de dénudage 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm²
- Coffret en plastique rigide AB6300

SET Equipment - AV6320 idem modèle AV6310 incluant :

- Dénudeur modèle AMS..... AV6221

IMS III

intercable

DÉNUDEUR DE CâBLES POUR ISOLATION PRIMAIRE DES CâBLES MT/HT DE Ø 15 à 58mm



Maniabilité

La manette d'activation et de désactivation de l'avance axiale permet un guidage optimal et une coupe circulaire précise
Profondeur de lame réglable de 0 à 1,5 mm
(chaque clic = 0,1 mm)

Flexibilité

Le système de roulettes mobiles s'adapte de manière optimale aux petits et grands diamètres, = plus besoin de silicone

Précision


La forme de la lame et la profondeur de coupe réglable assurent un dénudage très net de la couche primaire d'isolation

Application

pour câbles MT jusqu'à
1.000 mm² / Ø 15-58 mm

Haute Qualité

Conception légère et robuste grâce à l'utilisation de matériaux résistants et légers et d'acier inoxydable

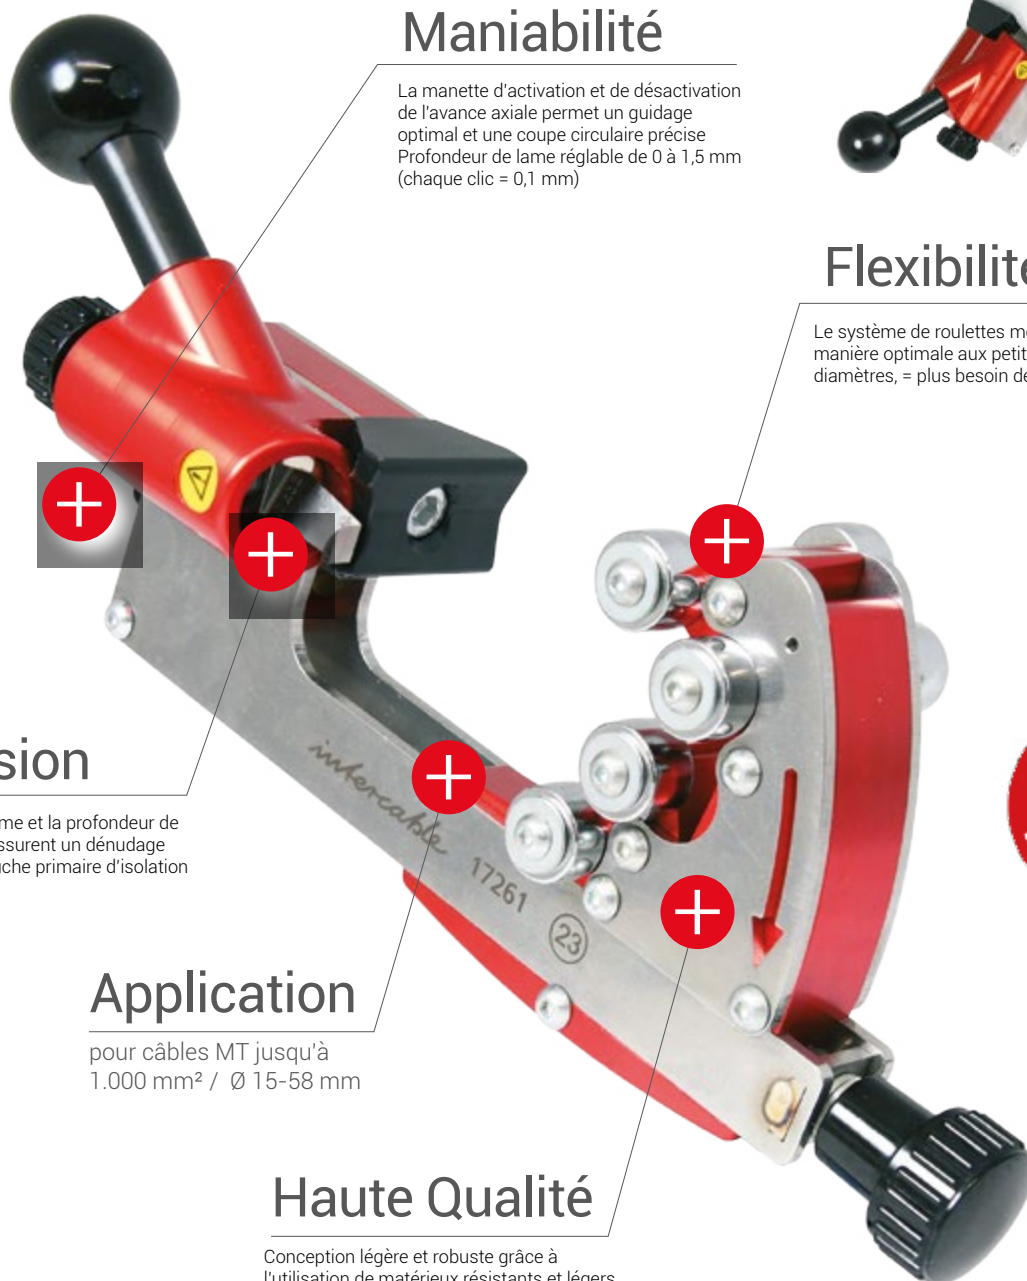

www.outillage-electricien.fr

3R Partenaire d'INTERCABLE

Fabricant 100% Européen de solutions de coupe et dénudage pour les professionnels de la ligne
Contactez-nous au **07.62.01.60.85** ou par courriel contact@intercable-outillage.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conçu pour enlever la couche d'isolation primaire des câbles MT/HT de 6-45 kV et une épaisseur d'isolation jusqu'à 15 mm et jusqu'à 1.000 mm² / Ø 15-58 mm

- Conception légère et robuste grâce à l'utilisation de métaux légers et d'acier inoxydable
- Positionnement sur le câble avec un système de type étau
- Coupe spirale et circulaire
- Propriétés de glissement optimales grâce au système de roues mobiles
aucun silicone supplémentaire requis
- Activation/désactivation de l'avance axiale avec possibilité d'avance à 2 vitesses
- Profondeur de lame réglable de 0 à 1,5 mm (chaque clic = 0,1 mm)

- Dimensions: 220x60x90 mm
- Poids: 580 gr.



EQUIPEMENT & ACCESSOIRES

REF Article 17260:

- IMS III - 17261
- Clé 2,5 mm 17100
- Pochette de transport nylon..... AB6230

- Lame de rechange 17232



Nouveau



www.outillage-electricien.fr

3R Partenaire d'INTERCABLE

Fabricant 100% Européen de solutions de coupe et dénudage pour les professionnels de la ligne
Contactez-nous au **07.62.01.60.85** ou par courriel **contact@intercable-outillage.fr**

STILO

La gamme de sertisseuses sur BATTERIE

Maniable

Tête pivotante à 360° pour une compression optimale dans toutes les positions

Ergonomique

Travail sans effort et manipulation facile grâce à la poignée équilibrée bi-matière

Puissant

Batterie au lithium-ion 18V 1,5Ah pour plus de force et une meilleure durée de vie des batteries

Retour automatique

À la fin du cycle de sertissage


Intelligent

LED multifonction pour indiquer les intervalles de maintenance (20.000 cycles)



3R Partenaire d'INTERCABLE - Fabricant 100% Européen de solutions de coupe, dénudage et de connectique pour les professionnels de la ligne : appelez-nous au **07.62.01.60.85**



	TETES	MANUELLES	ELECTRO-AUTONOMES	MAX. COMPR. SECTION*	FORCE DE COMPRESSION
SERIES 45		 HP45	 STILO45	150 mm ²	45 kN
SERIES 50		 HP50	 STILO50	240 mm ²	50 kN
SERIES 60-1/3	 PP60-1	 HP60-3	 AP60-1	240 mm ²	60 kN
SERIES 60-2/4	 PP60-2	 HP60-4	 STILO60	300 mm ²	60 kN
SERIES 130-C	 PP130-C	 HPI130-C	 AP130-C	400 mm ²	130 kN
SERIES 130-C2	 PP130-C2	 HPI130-C2	 AP130-C2	400 mm ²	130 kN
SERIES 130-H	 PP130-H	 HPI130-H	 AP130-H	400 mm ²	130 kN
SERIES 230	 PP230	 PP230-630		630 mm ²	230 kN
SERIES 520	 PP520			1.000 mm ²	520 kN
SERIES 600	 PP600			1.600 mm ²	600 kN

Nouvelle gamme

*SELON LE TYPE ET LA TAILLE DES TERMINAUX UTILISÉS



VOS CONTACTS

Livraison partout en France



3R-INDUSTRIES

1 Rue Joseph Marie Jacquard • Zone Industrielle Nord
BP 80631 • 82006 MONTAUBAN CEDEX

Port. **07 62 01 60 85** • Tél: **05 63 66 91 63 / 05 63 66 52 80**

Courriel : contact@intercable-outillage.fr

[www. outillage-electricien.fr](http://www.outillage-electricien.fr)

3R-Industries Partenaire d'INTERCABLE - Fabricant 100% Européen de solutions de coupe, de dénudage et de connectique pour les professionnels de la ligne.